




**Instrucciones para la
colocacion y el armado del
Marco y Tapa de PVC
GRATPLAST**


Línea Domiciliaria – AGONOR

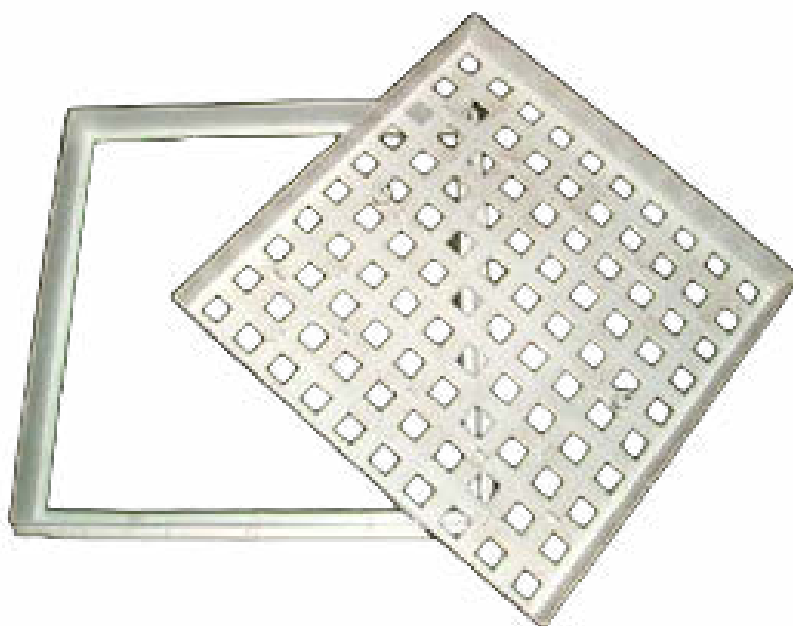

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES


Marco y Tapa: con hermanado cónico para un acceso seguro y sin filtraciones. Viene lista para preparar la base de hormigón: con los soportes para el armado de hierro, y calado para mayor flexibilidad.

Su diseño bajo norma IRAM garantiza la resistencia estructural necesaria para el amurado en seco o con mezcla, permitiendo una terminación estética superior al integrarse al piso elegido.

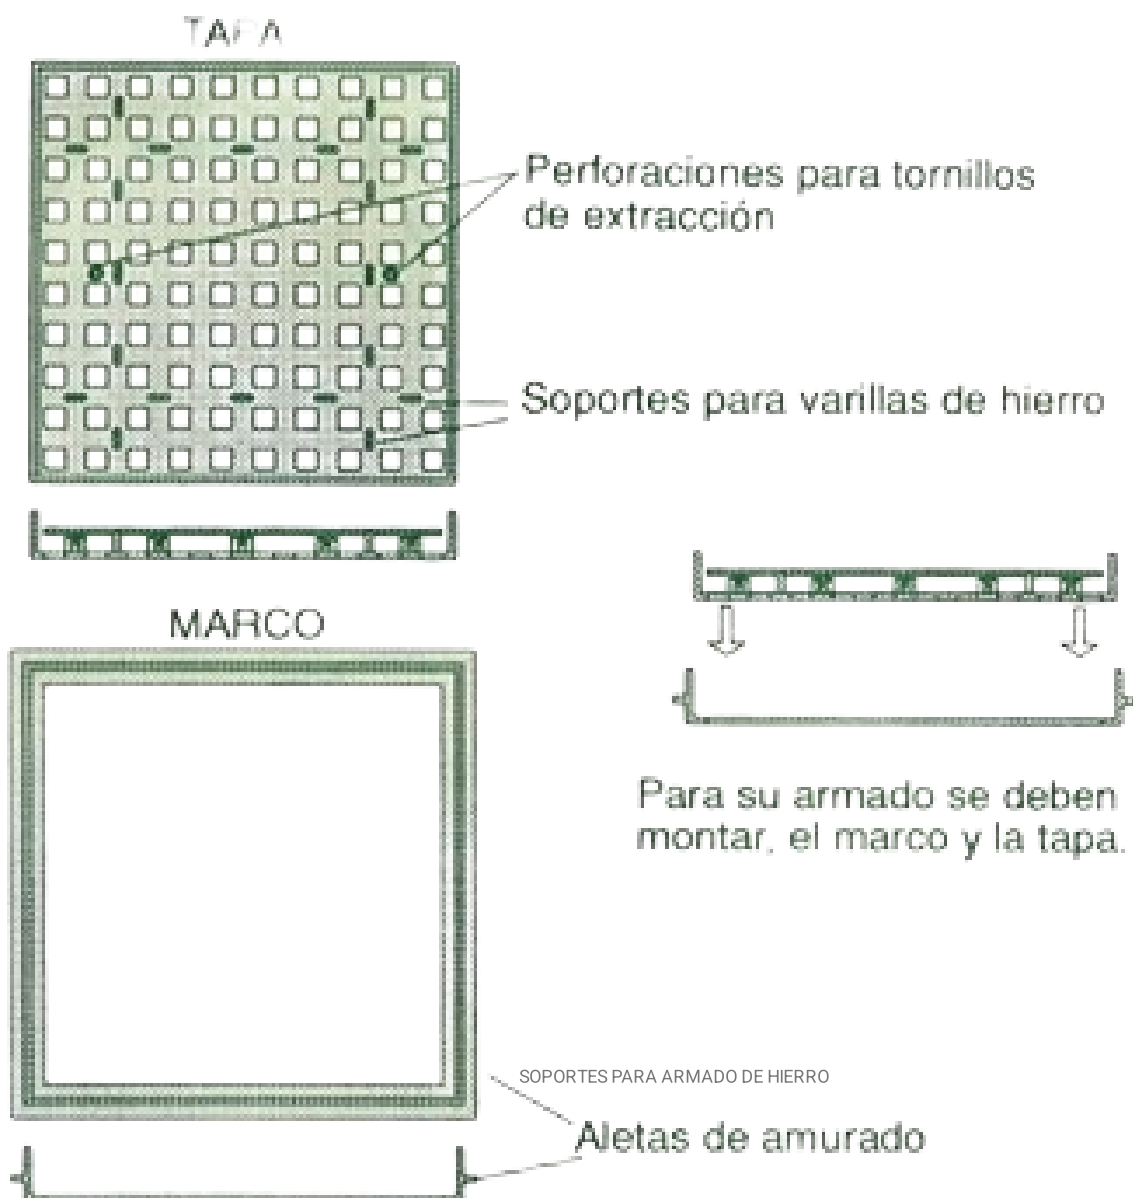

INSTRUCCIONES PARA EL ENCOFRADO DE LA TAPA

- Es recomendable colocar sobre el piso una o varias hojas de papel para que el mismo no se ensucie o se adhiera material al piso durante el armado.
- Luego se deben colocar sobre él, el marco y la tapa armados uno dentro del otro para mantener su hermanado de fabricación.
- Cortar ahora 10 varillas de hierro de 8 mm de espesor y colocarlos en los soportes provistos en la tapa.
- Se debe preparar material resistente para el llenado de la losa (3 partes de arena, 1 parte de canto rodado y 1 de cemento portland).
- Es importante no llenar hasta arriba, se debe hacer hasta aproximadamente 3/4 parte de su altura, reservando así espacio para la colocación del piso correspondiente, (cerámico, mosaico, laja, etc.), dependiendo esta altura del espesor del piso a colocar.

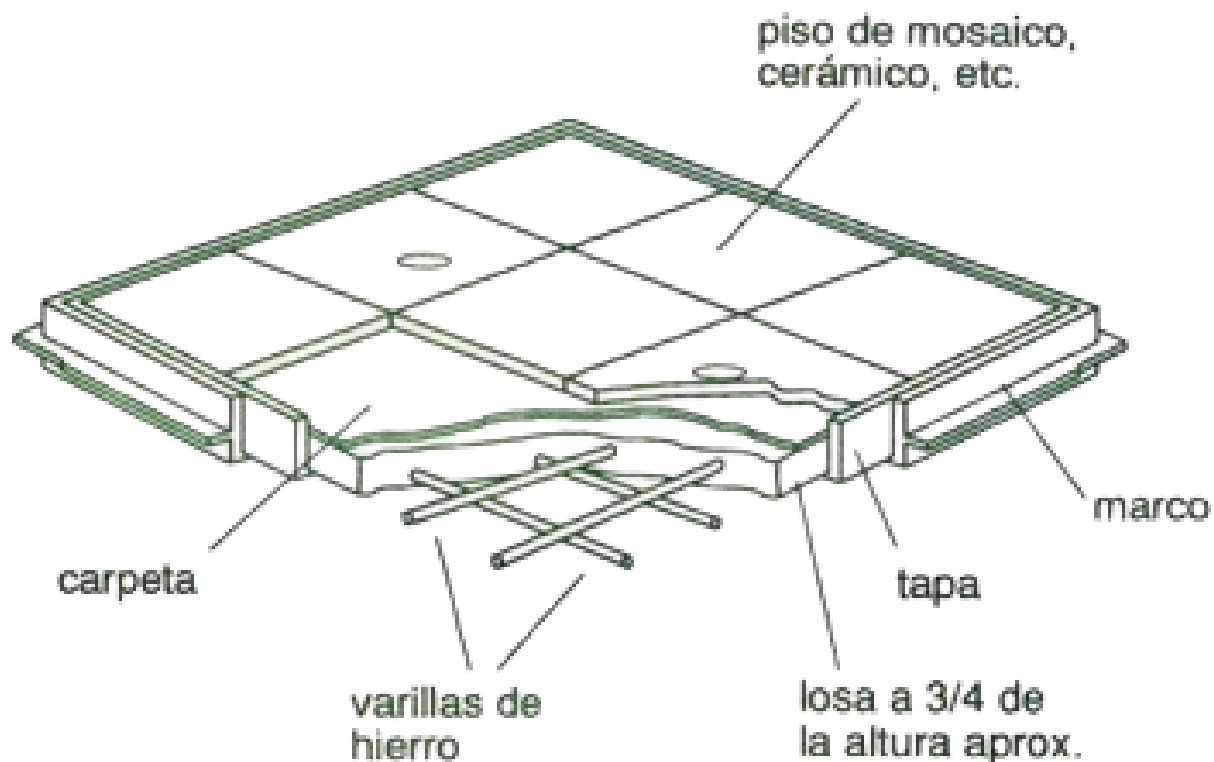

ESQUEMA DETALLADO DE ENCOFRADO

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACION DEL MARCO

1°) Sin separar el marco de la tapa, se deben colocar dos listones de madera resistente, de 1 m de largo, sobre el agujero de la manija, y una tablita de 1/2 pulgada de espesor y 62 cm de largo, por debajo del mismo, como indica la figura, para sujetar el marco a la tapa para su posterior colocación.


2°) Ahora deben sujetarse ambas con alambre de modo que el marco y la tapa queden sujetos entre el listón y la tabla de abajo.

3°) Moviendo el conjunto hacia su lugar de colocación se puede ajustar el nivel apoyando directamente el canto inferior del listón sobre el piso, conservando ambos, el listón y el piso, la misma línea de nivel como indica la figura.



SISTEMA DE NIVELACIÓN CON LISTONES

Amurado del marco y tapa: Una vez nivelado, se procede al llenado perimetral asegurando que el marco quede firmemente anclado al piso.

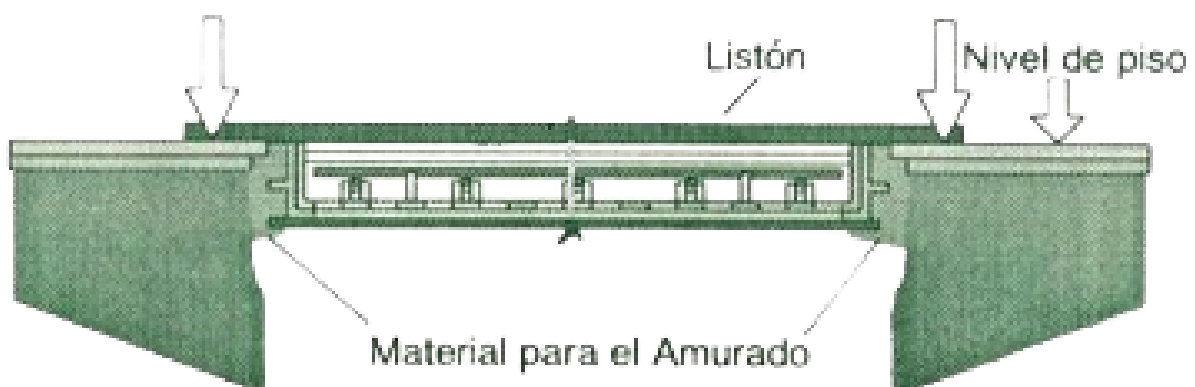

DETALLE DE AMURADO Y TERMINACIÓN